


Unterkunft für 500 Flüchtlinge



Bestehend aus:

- 1 Aufenthaltszelt/Küchenzelt ohne Küche15 x 30 m
- 12 Sanitärcontainer nach europäischen Standard
- 1 mobile Kläranlage für 500 Personen
- 120 Schnellbau Unterkünfte winterfest (Fastest Time Cottage)

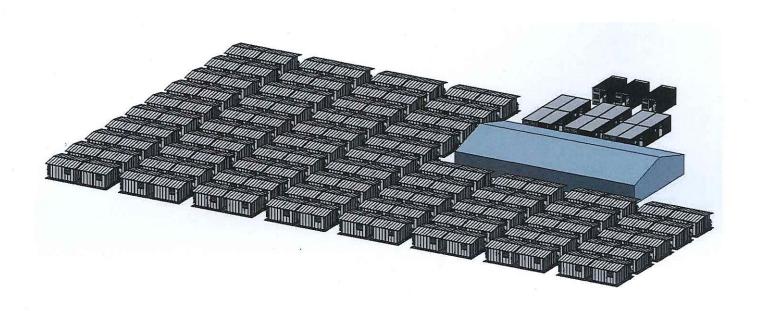



1 x Aufenthaltszelt oder Küchenzelt

Abmessungen

Breiten: 15,00m - Länge: 30,00m - Seitenhöhe: 3,00m - 4,00m

Schneelast: normal / extreme Last 75 daN/sqm

Windlast: normal / extreme Last 100 km/h

Dach- und Giebelplane

- PVC-beschichtetes Polyester Gewebe
- Flächengewicht: 750gr/qm (+/-30gr/qm)
- 2-lagige Thermoplane
- Farbe: weiss
- Schwer entflammbar nach DIN4102 B1, M2
- Abspannung mithilfe von Durckstäben im Traufbereich
- Regenrinne je 30m Seite am Zelt
- Kompressor zum befüllen des Luftkissen zwischen den beiden PVC lagen

b) Innenplane

- Innenplane aus Trevira Material, zur Abdeckung der Raummodule
- 195gr/gm
- Einbau mithilfe von Drahtspannsystemen

Eingangstüre (doppeltüre)

- 2 Stck
- Abmessungen: 2,10m x 2,10m,
- Mit Oberlicht, Dreh/Kipp und Rollo
- Schnell Schließ- und Öffnungsmodus
- Panikstange



Beleuchtung

Marke Philips Artikelgewicht 1,3 Kg

Produktabmessungen 66 x 13,6 x 9 cm

Modellnummer TCW060

EAN / Artikelnummer 81378399

Schutzart IP65

Stromverteilerkasten

- Stoßfestes, stabiles Kunststoffgehäuse in RAL 9017 schwarz,
- spritzwassergeschützt,
- sehr leicht und handlich, stapelbar, witterungs- und alterungsbeständig,
- Steckdosen auf der Vorderseite und Einbaugeräte auf der Rückseite (FI- und LS-Schalter) geschützt eingebaut,
- in Schutzart IP44, Schutzklasse II schutzisoliert,
- Eingang mit Powerlock 400A und als Abgang mit 4x CEE-Steckdosen 16A, 12x Schuko Steckdose mit separater Sicherung.

4 batteriebetriebener Rauchmelder





Kläranlage

20ft Container LxBxH 6x2,5x2,5m mit PE-auskleidung,

- Automatisches Feinsieb
- Feinblasige Membran Tiefenbelüfter
- Verdichter
- Rezirkulationspumpe
- Microclear® Filter Rack
- Permeatpumpe
- Überschussschlammpumpe
- Messtechnik
- E-Schaltschrank
- Steuerung







Brandklasse B-S3-D0 gemäß DIN EN 13501-1:2010 (ZERTIFIKAT)

Hochwertiger Kunststoff, aus speziell zusammengesetzten Werkstoffen

In Weiß und Hellgrau lieferbar

Die beste Alternative für brandsicheres Bauen

Aus statisch verstärkten 50 mm Hohlkammerprofilen mit Nut und Feder zu einem Element kalt verschweißt.

Mit Zwangsentlüftung in der Tür.

Schnellaufbau mit patentiertem Steck- und Drehsystem. Erweiterbar auf 4x6 und 4x8 mm Aufbauzeit 1 Stunde.

Mit aufgetragener antimicrobieller Beschichtung

Desinfizierung mit Chlorlösung möglich

Für bis zu 6 Personen

Extra Zubehör:

Keramik Heizung 12 Volt

Beleuchtungssystem 12 Volt Akku


Solarsystem 12 Volt


Windenergie 12 Volt


Oder Systemanschluss 230 Volt mit Heizung und Beleuchtung





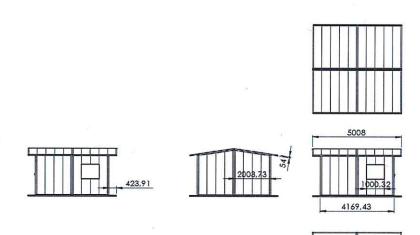






Wenn nicht anders definiert, alle Bemassungen in mm			Produk	te der Box sind	Axeess	HOH STALLHON	Ansicht A		
berrassung	eur	opawei		Nordwe	Nordwest-Box GmbH & CO KG				
	Name	Signatur	Datum		Projekt:	323			
Gezeichnet	Bendig		18.08.15			0.00			
Geändert	Bendig				Bereich:				
Guåndert.					Challen	Station:			
Geändert					Station.				
Geändert				A (Pristore	TOTAL PROPERTY.	ಸರ್ವಾಭಾಶ್ 323_Unterkünfte			
		-		Kunststoff	33				
7				C(WCM	DATE HAT SOURCE	RA.	FINCH!		



Sanitäreinheit Damentoilette


- Toiletten und Sanitäreinrichtungen nach europäischem Standard
- Damen Toilette: 6 Kabinen, 4 Waschbecken
- Wasser und Stromanschluss bauseits

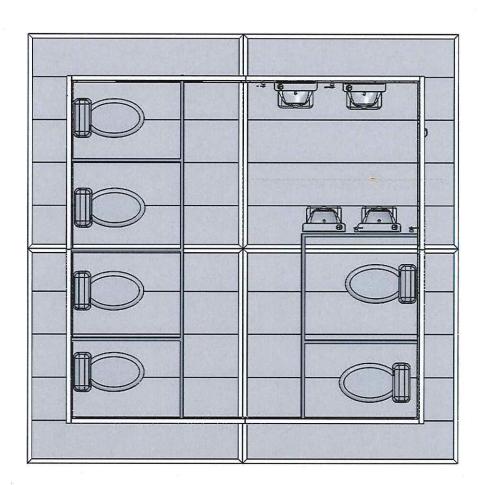



Sanitäreinheit Herrentoilette

- Toiletten und Sanitäreinrichtungen nach europäischem Standard
- Herrentoilette: 5 Urinale, 5 Kabinen, 2 Waschbecken
- Wasser und Stromanschluss bauseits

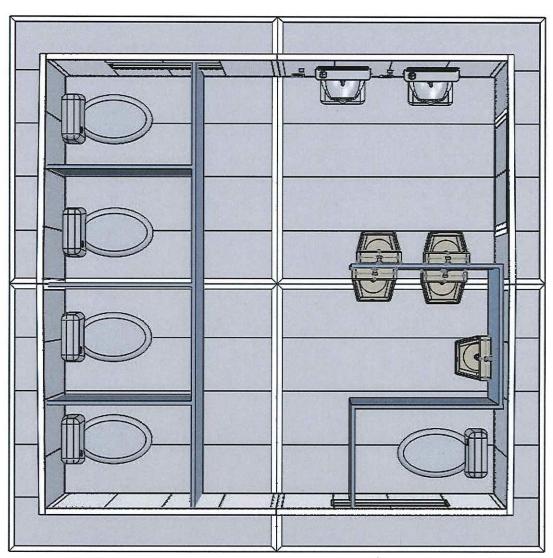




Sanitäreinheit Dusch-Einheit

- Toiletten und Sanitäreinrichtungen nach europäischem Standard
- Dusch-Einheit: 6 Kabinen, 4 Waschbecken
- Wasser und Stromanschluss bauseits





2 Meter Erweiterung

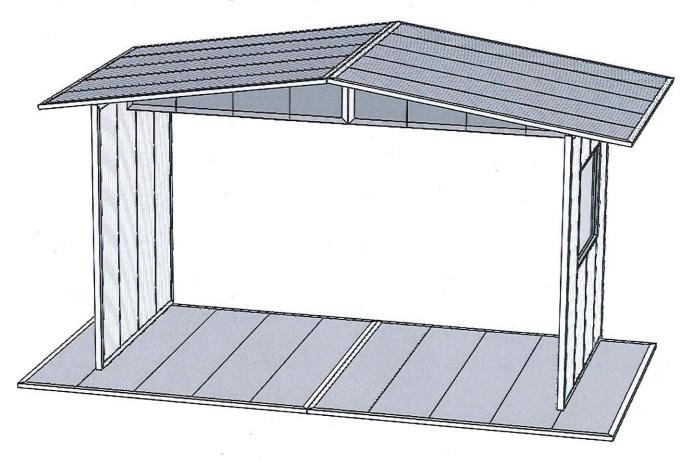

4 Meter Erweiterung

